


T680- PTP/NTP 时间同步服务器

PTP 高精度时间同步金融行业应用




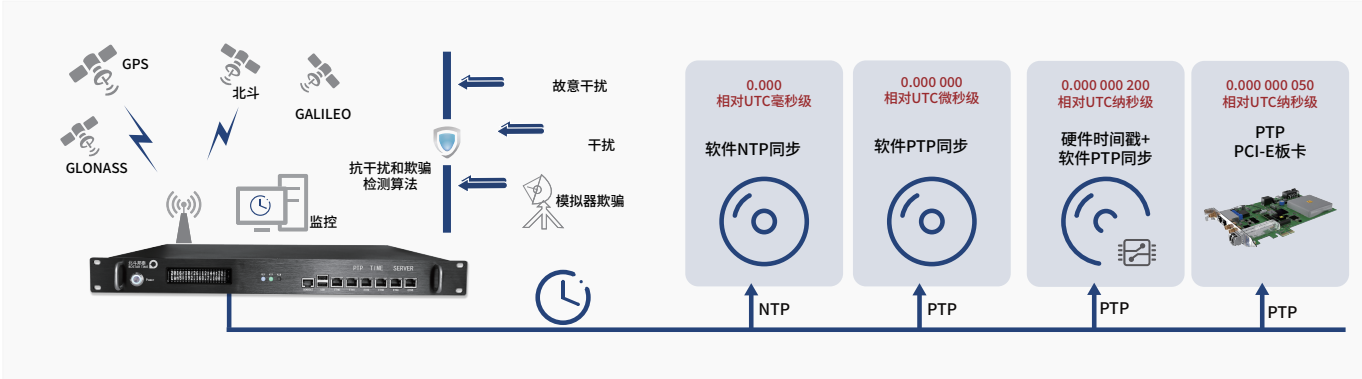

重要特点

- 支持 NTP+PTP 协议，无需额外硬件支持
- 低 20 纳秒的客户端同步精度
- 全 GNSS(GPS, 北斗, Galileo, GLONASS)
- 选件支持 1G/10G/40G/ 以太网
- 支持 1PPS+TOD, IRIG-B, GPIO 和 PTP 输入
- 支持 PPS 输入，通过 NMEA 格式串口输入
- 内置高性能恒温晶振，24 小时 5μs
- 先进的抗干扰和欺骗检测算法
- 兼容 IPv6 和 IPv4 协议
- 支持 Master-Slave、BC、OC、TC 模式多种时钟类型
- 支持单播、多播、混合模式传递，最佳时钟 (BMC) 算法
- 结构设计兼容单电源、冗余电源或直流电源供电
- 支持两层链路层协议和四层 udp 协议
- 选件支持 5/10/20/25MHz 频率输出
- 支持收发时间戳和延迟请求 - 响应两种消息测量机制
- 高精度 pps 同步与输出，用于时钟传递，验证与演示
- 支持国产化麒麟操作系统
- 延迟测量模式支持点对点 and 端到端模式
- 支持时钟优先级机制，允许用户设置或调整优先级
- 可以和支持 IEEE 1588 协议的服务器或交换机配合使用
- 支持 pc 机，服务器和笔记本电脑
- 有时间同步精度的监控功能
- 强大的抗干扰能力，保持稳定的时间同步性能
- 全网口支持 PTP 和 NTP 普通网络通信
- 支持心跳检测和 bonding 功能
- 可连接另一台 NTP 服务器，构成 2 级时钟
- 直观的网管界面，便于用户操作 控制管理
- 配有自主研发的 NTP 服务 +PTP 服务监控软件

应用领域

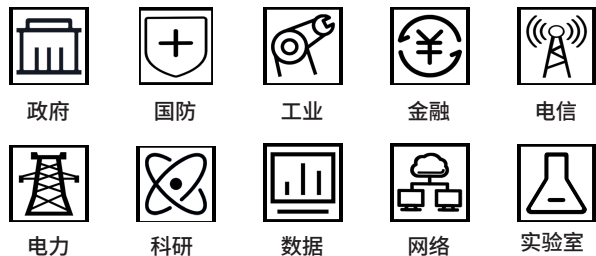

概述


T680 PTP/NTP 时间同步服务器，及 PTP 和 NTP 授时服务为一体化，即能支持 NTP 和 SNTP 网络同步协议，也能使用 PTP 提供高精度时钟同步和时间戳功能，让多个设备通过网络协议来进行精确的时间同步，以实现高性能、高可用的分布式系统，还可以使用 ptp4l 守护进程来监控和评估 LinuxPTP 的时间同步精度。全 GNSS 并发接收、精密时钟驯服算法和本地时钟组合可提供灵活卓越 的性能，从容应对不断发展的网络架构需求。设备硬件采用冗余架构设计，高精度 时钟直接来源于 GNSS 系统中各个卫星的原子钟，通过信号解析驯服 本地时钟源，实现卫星信号丢失后本地时钟精准保持功能。设备软件 采用北斗邦泰多种抗干扰检测识别算法，检测干扰和恶意攻击对 GPS 信号造成的信号异常。独特的嵌入式硬件设计、高效 Linux 操作系统， 可灵活扩展多种时钟信号输出。同时支持 TOD、10MHz、1PPS、日志 记录、USB 端口升级下载和干接点告警功能，配合北斗邦泰自主研发的全网时间统一监控软件，轻松实现网络时间同步及有效监控。

T680 PTP/NTP 时间同步服务器可以广泛应用于政府、国防、工业自动化、金融和证券交易、电信网络、数据中心、企业网络、电力能源、科学研究和实验室等领域。

前视图



后视图

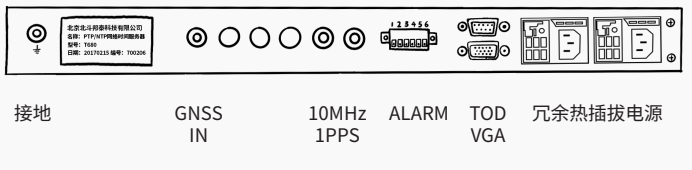

技术指标

时间协议

NTP v2,v3,v4;Conforms with RFC5905
SNTP v3,v4: Conforms with RFC9505
PTPv2(Linux Precision Time Protocol)

满足标准

ITU-T G.8262, G.8265, G.8275.1,G.8275.2
ITU-T G.8273 T-GM, T-BC and T-TSC
ITU-T G.812 Type III, IV
ITU-T G.813 Option 1
G.8261

服务器性能

- PTP: 主从同步精度 20ns，终端同步精度 50ns（通用网卡）
- NTP: 用户终端同步精度：100μs
- PTP 支持单播客户端，多播客户端不限数量
- NTP 请求量：23000 次 / 秒
- 可连接另一台时钟服务器，构成 2 级时钟

授时型 GNSS 接收机

- 接收机类型：72- 通道 专业授时型型
GPS/QZSS L1 C/A, GLONASS L10F, BeiDou B1, SBAS L1
C/A: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, Galileo E1B/C
- 数据更新率：并行 GNSS 高达 4Hz
- 通定位精度 2.5 米 CEP；冷启动：28s；辅助冷启动 2s；
- 授时精度：20ns
- 灵敏度：跟踪和导航 -166dBm；冷启动 -157dBm；

前面板

- VFD 高亮度液晶屏
显示卫星收星状态、时间、卫星个数、经纬度、高度、
各网卡 IP、系统工作状态
- 三色指示灯
指示参考源是否可用、时钟服务是否启动、卫星是否锁定
- PTP+ NTP 网口：RJ-45，6 路，10/100/1000M 自适应
- Console：RJ-45，1 路，RS232 电平，PTP+NTP 控制口
- USB：1 路，备份、恢复、升级功能

后面板

- 天线入：BNC，1 路，GNSS，输出 5V DC
- TOD：DB-9 female,1 路，RS232 电平，时间、位置信息
- VGA: DB-9 female,1 路，显示输出
- ALARM 干接点报警：3 对，电源、GPS、端口容量报警
- 1PPS：BNC，1 路，精度 20ns

高性能恒温晶振

信号	项目		指标
10MHz 输出	波形		正弦波
	输出功率		≥ 7dBm
	谐波抑制		≤ - 30dBc
	1s 稳定度		≤ 3E - 12
	相位噪声	@1Hz	≤ - 95dBc
		@10Hz	≤ - 130dBc
		@100Hz	≤ - 145dBc
		@1kHz	≤ - 150dBc
		@10kHz	≤ - 155dBc
	驯服准确度 (24 小时平均)		≤ 1E - 12

脉冲输出

信号	项目	指标
1PPS 输出	波形	方波
	高电平电压	3.3V±0.2V
	低电平电压	0V±0.2V
	高电平脉宽	100ms
	对齐方式	上升沿对齐
	输出阻抗	51Ω
	同步精度	< 20ns


物理及环境参数

- 尺寸：1U 机箱 440×44.5×364mm
- 重量：3 Kg
- 电源：2 路热插 (Opt-P)，220V±20%，47Hz ~ 63Hz
- 工作温度：-10℃~ +55℃（主机）-40℃~ +75℃（天线）
存储温度：-45℃~ +85℃
- 湿度：95%无冷凝
- 功耗：50W

软件性能


全网时间统一-监控软件

BDMonitor 全网时间统一-监控软件，可监视卫星信息、服务器信息、客户端信息。卫星信息包括卫星时间、锁定状态、锁定颗数、经纬度、高度等信息，服务器信息包括 NTP 授时状态、同步状态、服务器时间、网络配置等信息，监控告警信息支持 syslog、Email 等协议或存储事件到本地日志。支持不少于 10000 台客户端监视，可根据需要设置告警类型、告警级别等进行选择上报。在监控软件中可直接查询、配置网络参数，具备铷钟驯服/保持、失锁/入锁状态（远程）监视功能。

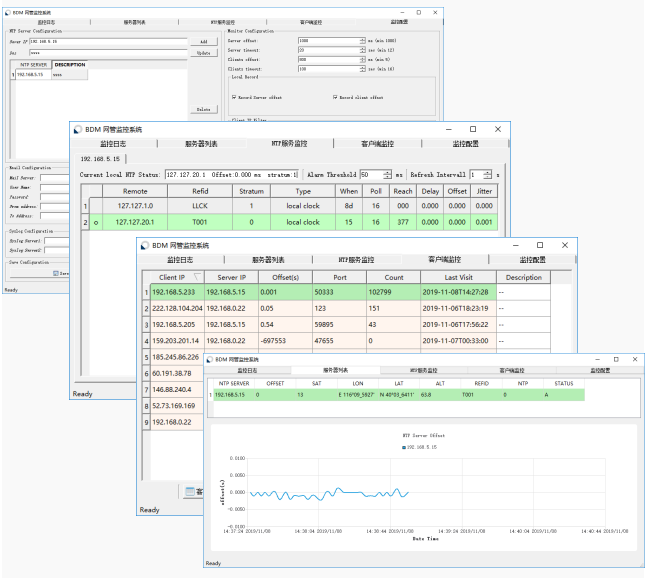

NTP 客户端同步软件

提供 window 系统 NTP 协议校时软件，以服务方式运行，并提供运行状态监视、控制、配置界面。

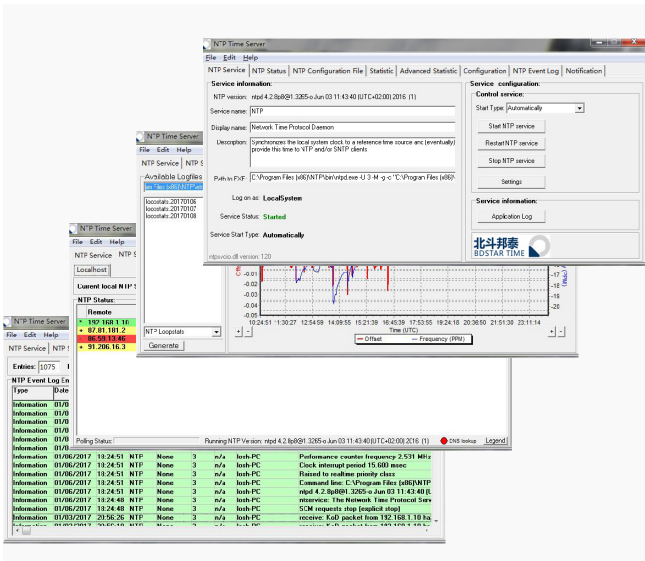

SNTP 客户端时间同步软件

提供 window 系统 SNTP 协议校时软件，支持开机自启动和托盘运行，可添加多个 NTP 时间服务器地址，当 NTP 时间服务器不可用时，可自动切换。


PTP 状态监控管理

检测卫星到 GM 系统同步偏差并同步系统时钟，实时显示 GM 时钟和 GNSS 时间 / 频率的同步偏差，GM 和 Slave 同步配置并检测主从同步偏差，可加载 GNSS 同步日志 / 加载 1588/802.1AS 同步日志 / 加载 GM 系统时钟同步日志。

PTP 客户端

支持通用 X86 平台和 ARM 平台，支持 Linux 操作系统及国产化麒麟操作系统。

组成框图

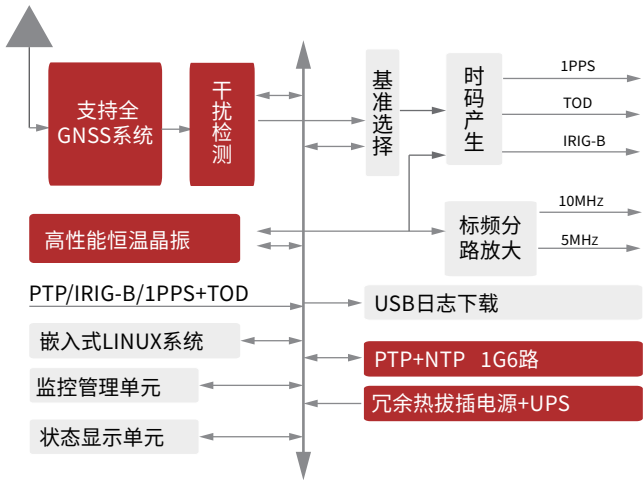

标准配置

- 主机 1 台
- 50 米电缆高灵敏度授时天线 1 个
- 安装支架 1 套
- 1.5 米电源线 2 根
- 1.5 米控制线 1 根
- 3 米网线 1 根
- 中文说明书 1 本
- 光盘 1 张（说明书、PTP 配置手册、NTP 客户端时间同步软件）
- SNTP 授时软件、BDMonitor 网络时间同步系统统一监视
- 软件、windows/Unix/Linux/AIX/Solaris 等系统同步参考概要)

选件信息

编号	描述
-BDC	IRIG-B DC 输入
-B3	BDS/B3 军码输入
-A80-200	标准 80 米、150 米、200 米天线电缆
-CA23-RP	天线避雷器